

Wie Sie die vordere Bremsscheibe am Honda CR-V III ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Ersetzen Sie die Bremsscheiben am Auto Honda CR-V III im Komplett-Set für jede Achse. Unabhängig vom Zustand von Komponenten. Dadurch wird sogar das Bremsen sichergestellt.



Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3



Lösen Sie die Radschrauben am auf dem Boden stehenden Fahrzeug



Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5



Entfernen Sie die Vorderräder.

6.1



Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

6.2



7



Entfernen Sie den Bremssattel.

AutoDoc empfiehlt:

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.


Drücken Sie das Bremspedal nicht nachdem die Bremsbeläge entfernt wurden. Dies wird zum Kolbenabfall des Bremszylinder, zum Bremsfluidaustritt und zur Systemdruckentlastung führen.

8.1



Lösen Sie die Bremsscheiben-Befestigungsschrauben und entfernen sie diese.

8.2

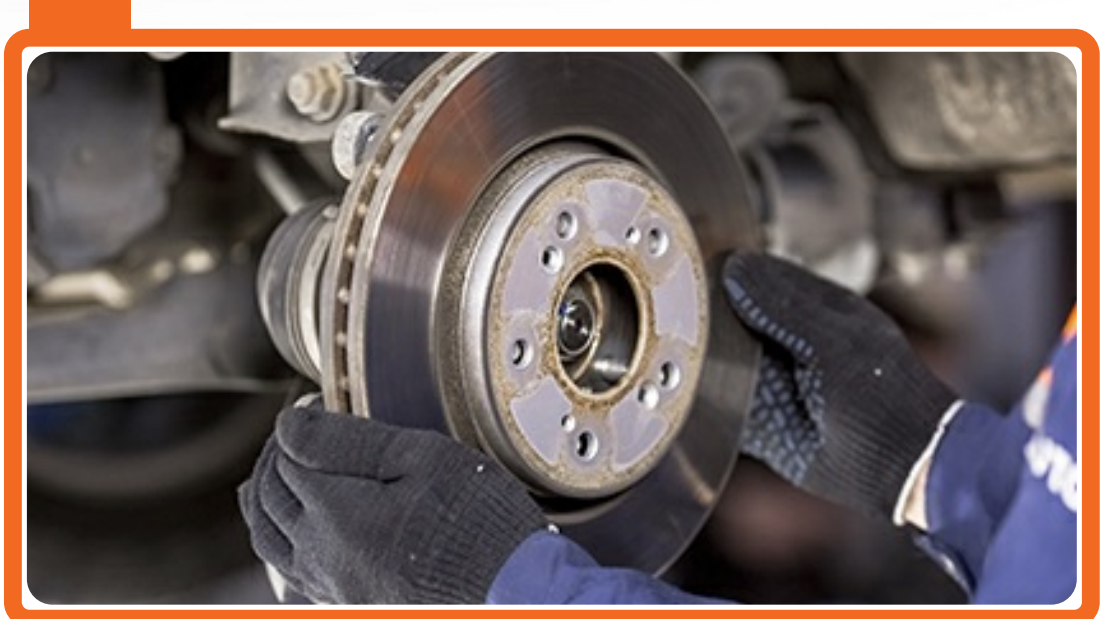



Wie Sie die vordere Bremsscheibe am Honda CR-V III ersetzen

AutoDoc empfiehlt:

Reinigen Sie die Nabe und geben Sie Hochtemperaturfett auf die Sitzfläche der Scheibe.

9.1



Installieren Sie den neuen Bremsbelag auf der Nabe und ziehen Sie die Schrauben an.

9.2




10.1




Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

10.2

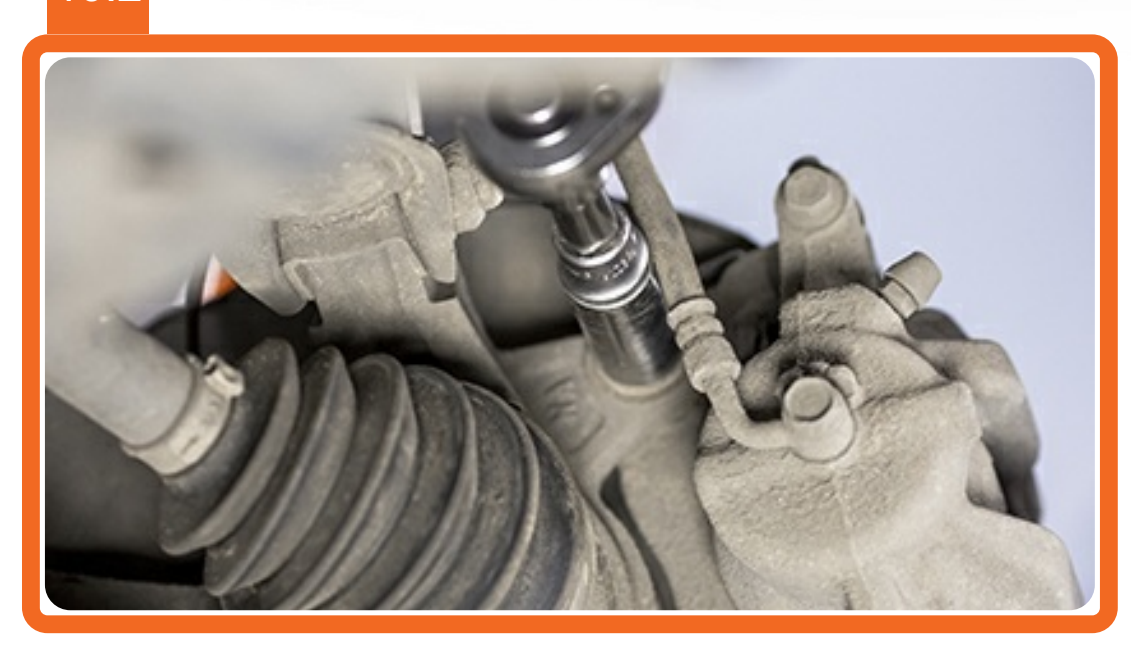

10.3

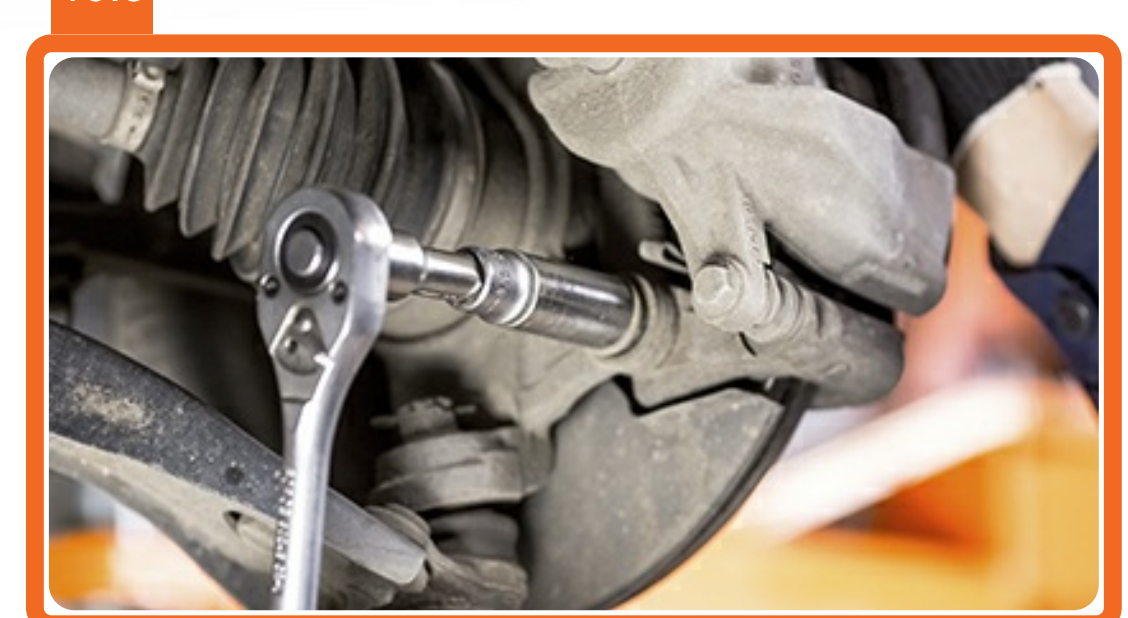


11



Bringen Sie das Rad an

12

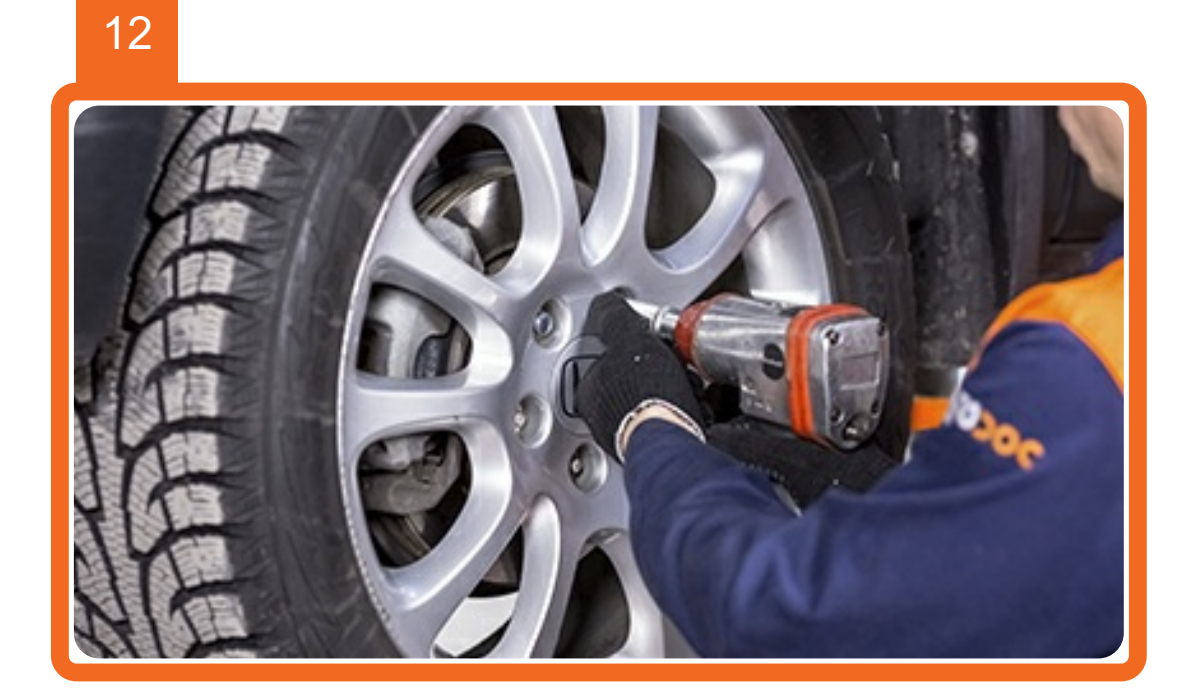

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

AutoDoc empfiehlt:

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war



Wie Sie die vordere Bremsscheibe am Honda CR-V III ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



HONDA



BREMSSCHEIBEN



HONDA CR-V III



BREMSSCHEIBEN FÜR HONDA



BREMSSCHEIBEN FÜR HONDA CR-V III



AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

